







TRỤ SỞ CHÍNH

 38 Đỗ Đức Dục, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
 **0904 665 965**

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 Số 22, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM
 **0936 118 199**

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

 514, đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
 **0939 265 965**

 www.lumi.vn  info@lumi.vn



**Một chạm
vạn tiện nghi**

Công tắc cảm ứng thông minh Lumi ấn tượng, độc đáo không chỉ bởi khả năng điều khiển các thiết bị đèn, điều hòa, rèm cửa,... thông qua Smartphone, Tablet mà còn ghi điểm bởi vẻ ngoài thiết kế tinh tế, sang trọng giúp tôn lên sự đẳng cấp của ngôi nhà.



GIẢI PHÁP AN NINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO


AI Camera Hub Hàng rào an ninh ảo cảnh báo tức thì



Thực tế chỉ ra rằng, camera thông thường chỉ có chức năng "quan sát trộm đột nhập như thế nào" nhưng đuổi trộm ngay khi phát hiện đột nhập mới là điều chúng ta cần.

Lumi giúp bạn giải bài toán này như sau:

TRỌN GÓI GIẢI PHÁP AN NINH VƯỢT TRỘI

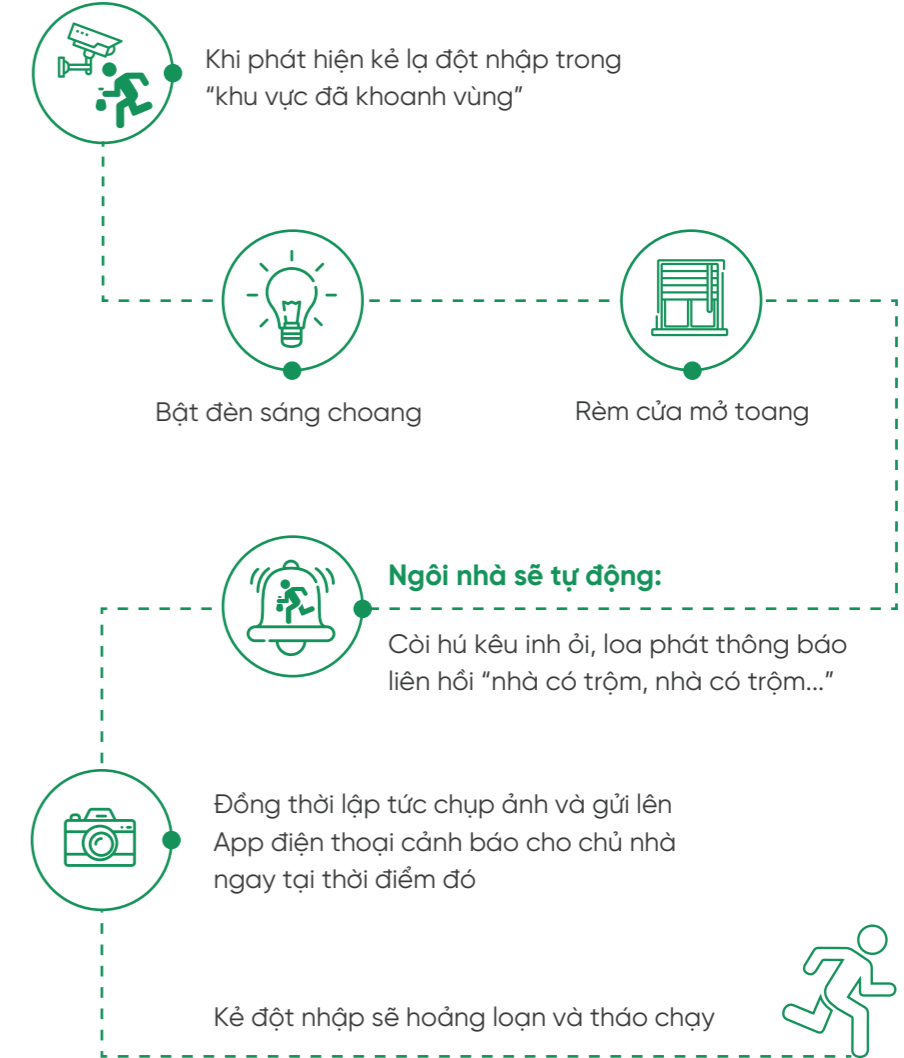

CĂN NHÀ THÔNG MINH BIẾT "TỰ VỆ"

AI Camera Hub - 'Đuổi trộm' theo cách của bạn

GIẢI PHÁP CỔNG TỰ ĐỘNG

Đóng/mở cổng từ xa

Thông qua App Lumi Life đã cài đặt trên Smartphone, việc đóng mở cổng từ xa trở nên thật dễ dàng, ngay cả khi bạn đang thoải mái trên giường hay khi bạn đang ở cơ quan.



GIẢI PHÁP TƯỚI SÂN VƯỜN

Tự động tưới sân vườn

Khu vườn của gia đình sẽ được chăm sóc tự động nhờ hệ thống tưới sân vườn hẹn giờ qua ứng dụng Lumi Life.

Bạn cũng có thể điều khiển tưới sân vườn bằng giọng nói khi không sử dụng Smartphone.






GIẢI PHÁP KHÓA THÔNG MINH

Cuộc sống trở nên dễ dàng

Khóa cửa thông minh Luvit tích hợp 5 tính năng ưu việt mang tới giải pháp an ninh toàn diện cho ngôi nhà và nâng tầm không gian sống. Tính năng mở khóa đa phương thức linh hoạt, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và đối tượng người dùng.

Bạn hoàn toàn yên tâm mỗi khi đi làm, đi công tác xa nhờ tính năng quản lý từ xa 24/7 cũng như khả năng cảnh báo chống trộm hiệu quả.

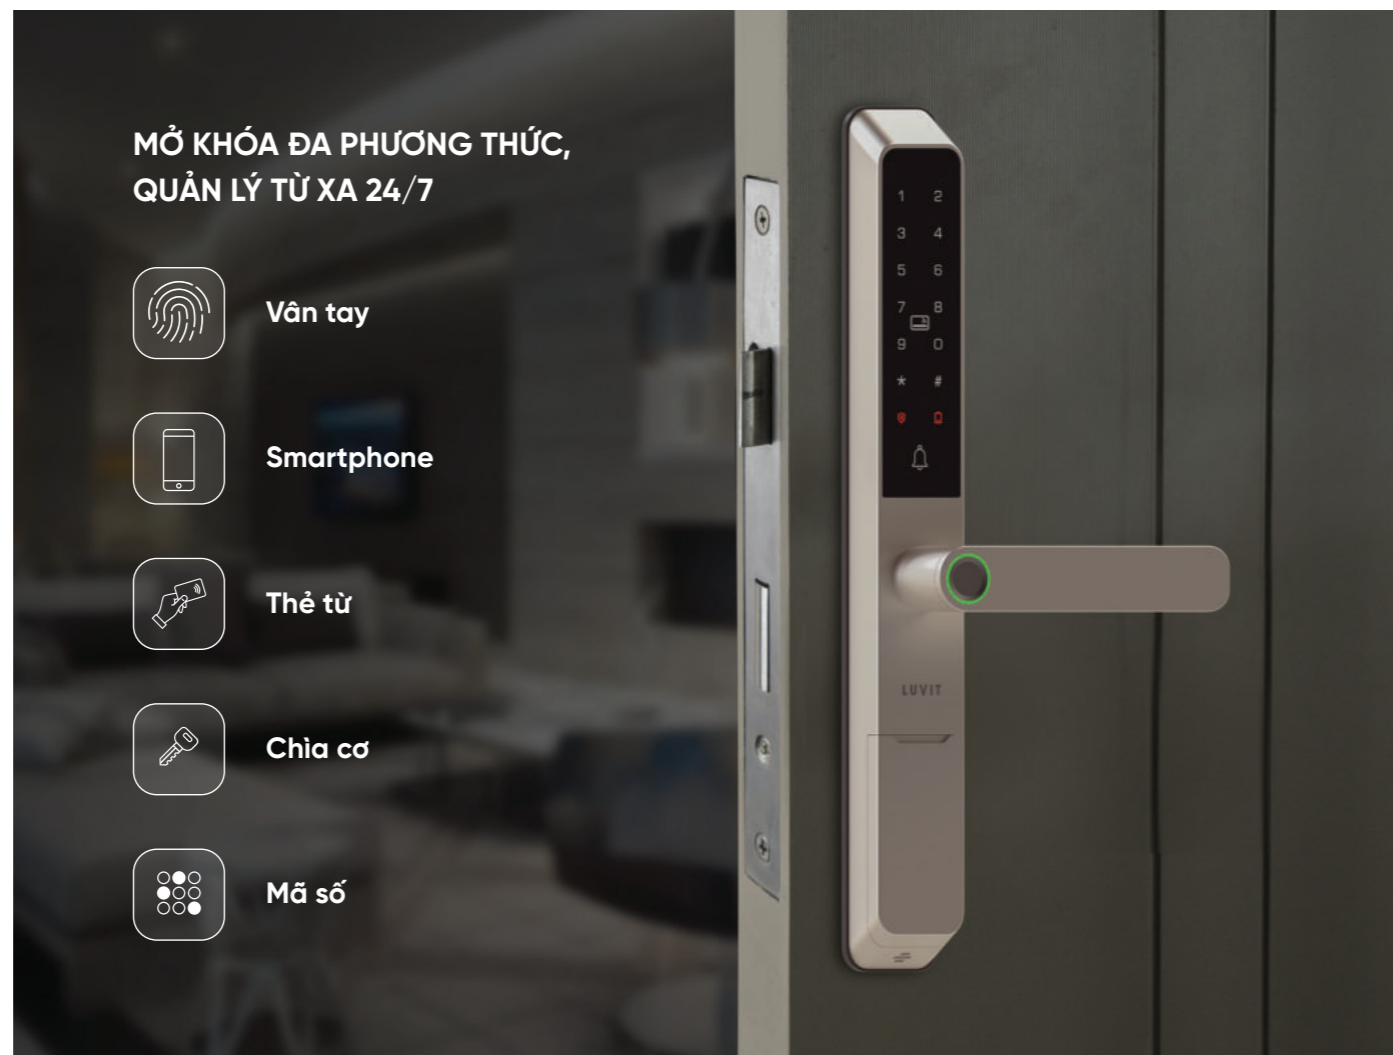

Kiểu dáng THANH THOÁT

Phong cách Robotic hiện đại, đơn giản



GIẢI PHÁP TIVI, ĐIỀU HÒA

Bộ điều khiển hồng ngoại


Không cần quá nhiều remote trong nhà cho tất cả các thiết bị điều hòa, tivi, chỉ cần một chiếc Smartphone duy nhất và với một thao tác chạm, mọi thiết bị sẽ được điều khiển theo ý muốn của bạn trên App Lumi Life.



GIẢI PHÁP RÈM TỰ ĐỘNG

Tự động đóng/mở rèm

Rèm cửa sẽ tự động đóng vào ban đêm hoặc mở vào buổi sáng để đánh thức bạn bằng ánh sáng tự nhiên thông qua điều khiển bằng Smartphone và giọng nói.

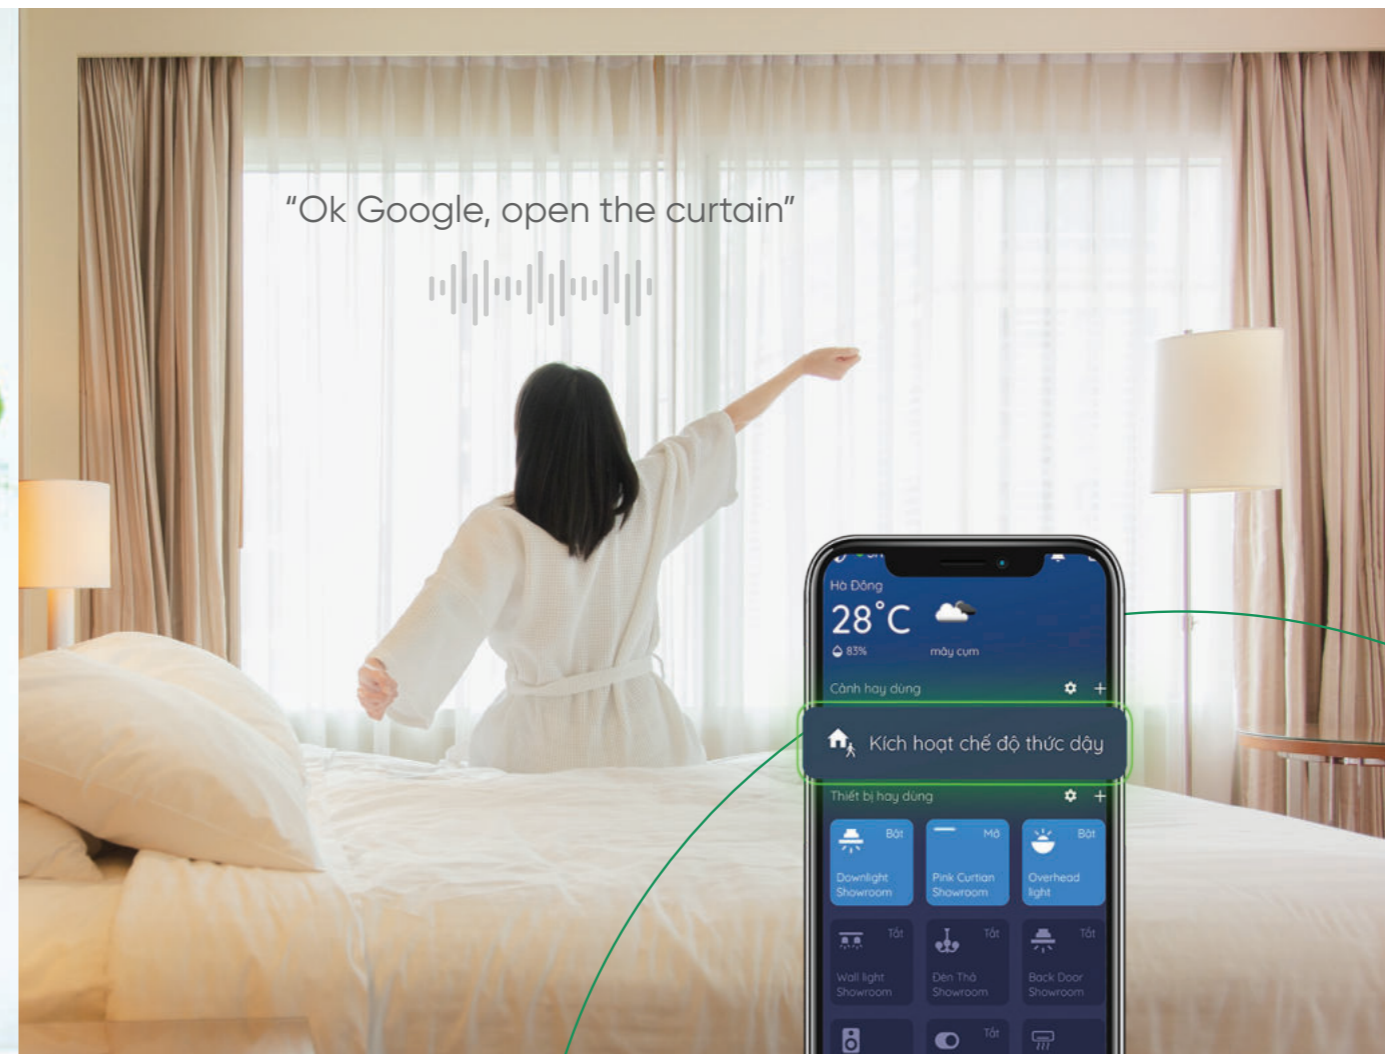

GIẢI PHÁP BÌNH NÓNG LẠNH

Hẹn giờ bật/tắt bình nóng lạnh

Bạn hoàn toàn có thể cài đặt tự động bật/tắt bình nóng lạnh bằng smartphone hoặc giọng nói. Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu mỗi khi về nhà, bình nóng lạnh đã được bật sẵn.



GIẢI PHÁP ĐÈN LED VÀ ÂM THANH

Âm thanh đa vùng

Giải pháp đóng vai trò như “người chơi nhạc” chuyên nghiệp giúp bạn thư giãn với bản nhạc du dương vào buổi tối hay tươi vui khi thức giấc. Chỉ với chiếc Smartphone hoặc ra lệnh bằng giọng nói, một bữa tiệc “hòa âm ánh sáng” hoàn hảo sẽ diễn ra trong chính căn nhà của bạn.



LED 16 triệu màu

Bạn có thể tùy chỉnh để ngôi nhà trở nên sinh động với 16 triệu màu sắc tùy biến theo mỗi không gian và sự kiện, tận hưởng bữa tiệc sinh nhật, đêm Noel hay đón năm mới trong ánh đèn rực rỡ bên gia đình.

Bộ sản phẩm LUMI SMART HOME



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Nguồn cấp: 110 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Bluetooth Mesh/Zigbee
Kích thước: 95,6 x 48,9 x 46mm
Khối lượng: 66,5gram



INPUT MODULE

Nguồn cấp: 9 - 24V DC/1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 80 x 80 x 20mm
Khối lượng: 200gram
Số kênh đầu vào (Dry contact): 4 kênh



AI CAMERA HUB

Điện áp hoạt động: 12V DC/2A
Công suất cổng đầu ra tiếp điểm sạch: 10A (220V AC - 230V AC)
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Lưu ý: trong quá trình hoạt động nhiệt độ hoạt động có thể lên tới 60°C - 70°C
Truyền thông: Zigbee & Bluetooth Mesh
Công suất phát Zigbee & Bluetooth Mesh: 10 dbm
Giao thức kết nối Internet: Dây LAN
Kích thước: 206 x 125 x 40 mm
Khối lượng: 700 gram
Số lượng Camera tối đa có thể tích hợp xử lý AI: 6 Camera IP



BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN V1.1

Nguồn cấp: 9 - 24V DC/1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 80 x 80 x 20mm
Khối lượng: 200gram



BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

Nguồn cấp: 5V DC/1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Góc điều khiển: 360°
Số mã lệnh học: 400 lệnh
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 70 x 21mm
Khối lượng: 66,5gram
Tần số hồng ngoại: 38 Khz



ÂM THANH ĐA VÙNG

Nguồn cấp: 20V DC/4,5A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Wifi/LAN/Bluetooth
Công suất đầu ra tối đa: 50W x 2 (Loa 4/8 Ohm)
Kích thước: 160 x 129 x 26mm
Khối lượng: 930gram



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TRẦN

Nguồn cấp: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Công suất:
 - Tải thuần trở ≤ 700W
 - Tải LED ≤ 150W
Dải đo ánh sáng: 0 - 10.000lux
Kích thước (Φ x C): 90 x 42.5 mm (lỗ khoét Φ 70mm)
Khối lượng: 110gram
Góc quét chuyển động: 90°



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DÙNG PIN

Nguồn cấp: 3 pin AAA
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Bluetooth Mesh / Zigbee
Dải đo ánh sáng: 0 - 10.000lux
Kích thước (Φ x C): 70 x 35 mm
Khối lượng: 90gram
Góc quét chuyển động: 90°
Chiều cao nhận diện ≤ 6m



CẢM BIẾN CỬA

Nguồn cấp: Pin CR2477 - 3.3V 1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Thời gian sử dụng pin: 1 năm
Dải đo ánh sáng: 0 - 10.000lux
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 36 x 36 x 15mm
Khối lượng: 29gram



KHÓA CỬA THÔNG MINH LUVIT (PHIÊN BẢN CỬA NHÔM)

Nguồn cấp: 4 pin AA (6 tháng sử dụng)
Nguồn dự phòng: 6V DC - Cổng type C
Cảnh báo pin yếu: 4,8V
Số lượng vân tay: 100
Số lượng mã số: 30 mã (Mã số 4 -> 10 kí tự)
Thẻ từ: 100 thẻ
Chìa cơ: 4 chìa (hỗ trợ mở bằng chìa cơ)
Truyền thông: Zigbee
Công suất phát: 10dbm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị: 10m/40m (Khi có vật cản/ Không có vật cản)
Nhiệt độ hoạt động: -10 -> 55 độ C
 Phù hợp cửa nhôm Xingfa 55, cửa nhôm PMA mở quay
Chiều rộng cánh cửa: > 850mm



KHÓA CỬA THÔNG MINH LUVIT (PHIÊN BẢN CỬA GỖ)

Nguồn cấp: 4 pin AA (6 tháng sử dụng)
Nguồn dự phòng: 6V DC - Cổng type C
Cảnh báo pin yếu: 4,8V
Số lượng vân tay: 100
Số lượng mã số: 30 mã (Mã số 4 -> 10 kí tự)
Thẻ từ: 100 thẻ
Chìa cơ: 4 chìa (hỗ trợ mở bằng chìa cơ)
Truyền thông: Zigbee
Công suất phát: 10dbm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị: 10m/40m (Khi có vật cản/ Không có vật cản)
Nhiệt độ hoạt động: -10 -> 55 độ C
 Phù hợp với khóa cửa gỗ, cửa thép chống cháy
Độ dày cửa: 40 - 60mm



MODULE CỔNG TỰ ĐỘNG LUMI-DEA

Tích hợp việc điều khiển và cấu hình động cơ lên App Lumi Life
Truyền thông không dây: Zigbee

MODULE RS485

Khuyến đại tin hiệu giữa module GATE và bảng mạch điều khiển
Truyền thông không dây: Không hỗ trợ



Ổ CẮM

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Dòng điện: 16A
Kích thước chữ nhật: 80 x 121,5 x 31,5mm
Kích thước vuông: 95 x 95 x 31,5mm
Màu sắc: Đen/ Trắng
Loại viển: Vàng, champagne, nhôm



CÔNG TẮC CẦU THANG TÍCH HỢP CẢM BIẾN 2 IN 1

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Zigbee
Công suất:
 - Tải thuần trở ≤ 700W/kênh
 - Tải LED ≤ 150W/kênh
Kích thước chữ nhật: 80 x 121,5 x 31,5mm
Kích thước vuông: 95 x 95 x 31,5mm
Góc quét chiếu ngang 150°, chiều dọc 35°

CÔNG TẮC CẢNH

Số lượng ngữ cảnh có thể kích hoạt: 15
Kích thước DxH: 66x9,5mm, khối lượng: 65 gram
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Cảm ứng điện dung: Hỗ trợ 5 nút cảm ứng
Pin: Li-ion 450 mah (thời gian sử dụng 5 tháng)
Cổng sạc: Type C



CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động: 0oC - 50oC
Công suất tải thường (Tối đa 4 nút):
 - Tải thuần trở ≤ 700W/kênh
 - Tải LED ≤ 150W/kênh
Công suất tải cao (Tối đa 3 nút):
 - Tải thuần trở ≤ 3000W/kênh
 - Tải LED ≤ 300W/kênh
Truyền thông: Zigbee
Kích thước chữ nhật: 121,5 x 80 x 31,5mm
Kích thước vuông: 95 x 95 x 31,5mm
Số nút: 1 nút 2 nút 3 nút 4 nút
Loại viển: Viển Champagne, Viển vàng
Màu sắc: Đen/ Trắng
Loại kính: Kính lõm, kính phẳng





CAMERA TURRET CẢNH BÁO

Ống kính: 90.4° @3.6mm
Phân biệt và phát hiện chuyển động người/ vật
Nguồn: 12VDC - 1A/ Active PoE
Loa, Mic: Có
Lưu trữ: Thẻ nhớ Micro SD/ Cloud
Chống nước: IP66
Độ phân giải: 4MP, 2K



CAMERA BULLET CẢNH BÁO

Ống kính: 90.4° @3.6mm
Phân biệt và phát hiện chuyển động người/ vật
Nguồn: 12VDC - 1A/ Active PoE
Loa, Mic: Có
Lưu trữ: Thẻ nhớ Micro SD/ Cloud
Chống nước: IP66
Độ phân giải: 4MP, 2K



MODULE 2IN2OUT/ZIGBEE

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 60 Hz
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50°C
Truyền thông: Không dây Zigbee
Công suất đầu ra: 1000W tải trở/ 200W LED
Kích thước (DxRx): 47.5 x 49 x 20.4 mm



ĐỘNG CƠ RÈM

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Tốc độ đóng/ mở rèm: 14cm/s
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 40°C
Trọng lượng tải tối đa: 50kg
Truyền thông: Không dây Zigbee
Kích thước (DxRx): 348.3 x 50.4 x 71 mm



MODULE 5IN1/ZIGBEE

Điện áp hoạt động: 12 - 24V DC
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50°C
Công suất tiêu thụ: Max 5A/ tổng - Max 5A/ mỗi cổng
Công suất phát: Max 15A/ tổng
Truyền thông: Zigbee
Kích thước (DxRx): 47.5 x 49 x 20.4 mm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Zigbee: 10m/40m
(khi có vật cản/ không có vật cản)

BỘ SẢN PHẨM LUMI SMARTHOME

SANG TRỌNG, TINH TẾ

Lý tưởng với
thiết kế nhà **hiện đại**



GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH



Đa dạng **sản phẩm**,
chiếu sáng **mọi không gian nội - ngoại thất**



Ánh sáng **sắc nét**,
nâng tầm **cảm xúc**



Điều khiển **dễ dàng qua smartphone**



**THỨC ĐẨY SỰ PHỤC HỒI
CỦA BỆNH NHÂN**




**THOẢI MÁI NHƯNG
TẬP TRUNG, HIỆU QUẢ**



BỮA ĂN THÊM NGON HƠN

ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ HCL TẠO RA NGUỒN SÁNG TỰ NHIÊN

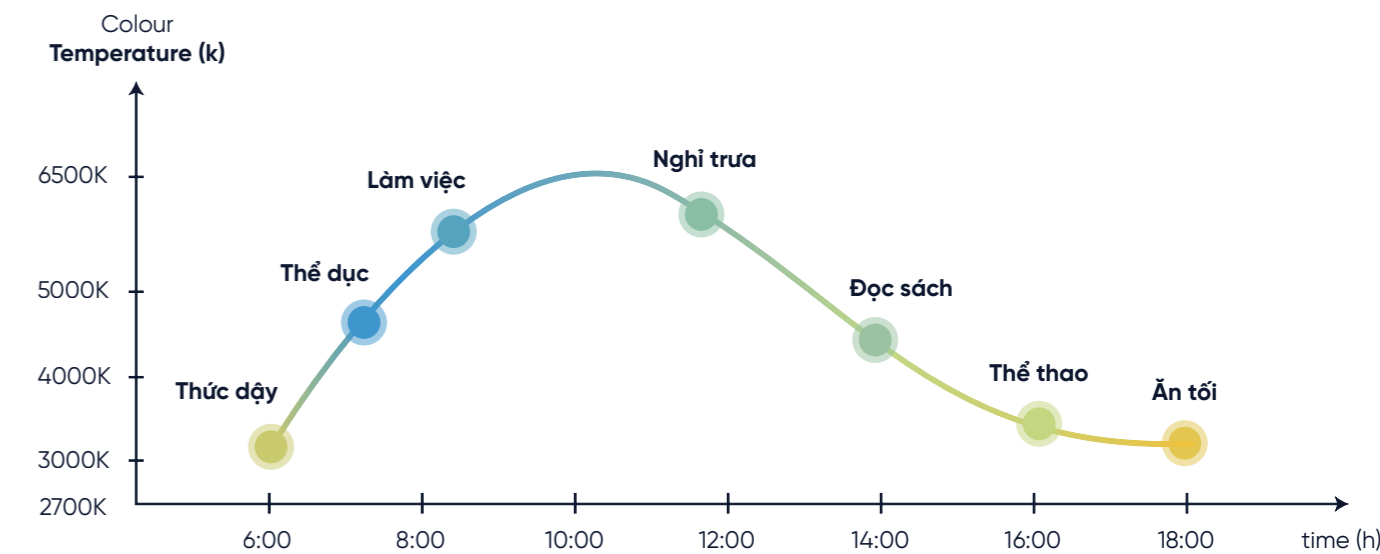

HCL VƯỢT XA NHU CẦU CHIẾU SÁNG THỊ GIÁC CƠ BẢN

Giúp cơ thể điều hòa với nhịp sinh học tự nhiên mà con người đã thích ứng trong suốt quá trình tiến hóa



Bộ sản phẩm LUMI SMART LIGHTING



ĐÈN THẢ

Góc chiếu (độ): 60 độ (1 hướng)
CRI: 97
Nhiệt độ màu (K): 2700-5000k
Công suất: 10w
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Màu sắc: Champagne



MINI SPOTLIGHT XOAY GÓC

Góc chiếu (độ): 40 độ
Góc xoay: 65 độ
CRI: >90
nhiệt độ màu (K): 2700k-4500k
Công suất: 6w
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Màu sắc: Champagne, Gold



MINI SPOTLIGHT 6W

Góc chiếu (độ): 17-25 độ
CRI: >90
nhiệt độ màu (K): 2700k-4500k
Công suất: 6w
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Màu sắc: Champagne, Gold



MINI SPOTLIGHT 10W

Góc chiếu (độ): 36-50 độ
CRI: >90
nhiệt độ màu (K): 2700k-4500k
Công suất: 10w
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Màu sắc: Champagne, Gold



**ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN
7W 24D, CHỈNH HƯỚNG**

Công suất: 7W
Góc chiếu: 24D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Bạc
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 600lm
Quang hiệu: 85lm/w



**ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN
10W 36D, CHỈNH HƯỚNG**

Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Bạc
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 850lm
Quang hiệu: 85lm/w



**ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN
9W CHỐNG NƯỚC**

Công suất: 9W
Góc chiếu: 24D
Kích thước: 90*92mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 65
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 650lm
Quang hiệu: 70lm/w



**ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN
10W XOAY GÓC**

Công suất: 10W
Góc chiếu: 24D
Kích thước: 52*95mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220 - 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w




**ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN
7W MẶT ELIP, CHỈNH HƯỚNG**

Công suất: 7W
Góc chiếu: 24D
Lỗ khoét: 55mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 450lm
Quang hiệu: 65lm/w



**ĐÈN MINI SPOTLIGHT ÂM TRẦN
7W15/40D, CHỈNH HƯỚNG**

Công suất: 7W (điều chỉnh)
Góc chiếu: 15D/40D
Lỗ khoét: 50mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 400lm
Quang hiệu: 57lm/w

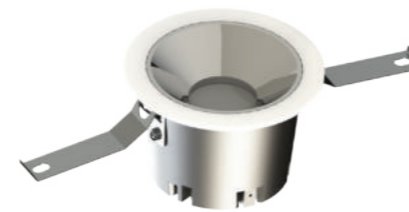

ĐÈN SPOTLIGHT 12W

(Chỉ có dòng Tunable White)
Công suất: 12W (có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu)
Góc chiếu: 24 độ/40 độ
Kích thước: 90*55mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu viền: Titan, trắng
Màu sắc chóa đèn: Trắng/Crom/Đen
Chất liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
Chất liệu thấu kính: PC
Chip LED: Bridgelux Tunable White COB
Nhiệt độ màu (CCT): 2700K - 6500K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >95
Chỉ số IP: 44
Quang thông: 760lm
Quang hiệu: 63lm/w



**ĐÈN MINI SPOTLIGHT ÂM TỬ
3W, CHỈNH HƯỚNG**

Công suất: 3W
Góc chiếu: 25D
Lỗ khoét: 45mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 135lm
Quang hiệu: 45lm/w



**ĐÈN SPOTLIGHT TRỤ
10W ỐP NỔI 36 ĐỘ**

Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Kích thước: 75*85mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 44
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w



**ĐÈN SPOTLIGHT VUÔNG
10W ỐP NỔI 36 ĐỘ**

Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Kích thước: 78*78*90mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 44
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w



ĐÈN DOWNLIGHT 12W

Công suất: 12W
Góc chiếu: 105D
Lỗ khoét: 100mm
Màu sắc chóa đèn: Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 2700-6500k
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Tunable white
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 960lm | Dòng On-Off
Hiệu suất: 80 lm/w |
Quang thông: 750lm | Dòng Tunable White
Hiệu suất: 62 lm/w |



ĐÈN DOWNLIGHT 10W

Công suất: 10W
Góc chiếu: 80D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Đen, Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 2700-6500k
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 44
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Driver: On-Off/ Tunable white
Quang thông: 850lm | Dòng On-Off
Hiệu suất: 85 lm/w |
Quang thông: 680lm | Dòng Tunable White
Hiệu suất: 68 lm/w |




**ĐÈN LINEAR SPOTLIGHT
GẮN NỔI 10W**

Công suất: 5*2W
Góc chiếu: 24D
Kích thước: 137*34*54mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 550lm
Quang hiệu: 55lm/w



**ĐÈN LINEAR SPOTLIGHT
ÂM TRẦN 10W**

Công suất: 5*2W
Góc chiếu: 24D
Kích thước: 148*52mm
Lỗ khoét: 140*35mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 550lm
Quang hiệu: 55lm/w



**ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI
VUÔNG 2*6W**

Công suất: 2*6W
Góc chiếu: 24D
Kích thước: 100*100*100mm
Màu đèn: Đen nhám
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 65
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 800lm
Quang hiệu: 75lm/w



**ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI
HÌNH CẦU 2*3W**

Công suất: 2*3W
Màu đèn: Đen nhám
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 65
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 450lm
Quang hiệu: 75lm/w



**ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI
BẢN NGUYỆT 2*5W**

Công suất: 2*5W
Góc chiếu: 24D
Kích thước: 150*90*65mm
Màu sắc: Đen nhám
Chất liệu: Nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 65
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w




**ĐÈN RỌI CÂY
5W CHỐNG NƯỚC**

Công suất: 5W
Góc chiếu: 30D
Kích thước: 45*90 mm
Màu đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Dc 24V
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 67
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Quang thông: 250lm
Quang hiệu: 50lm/w
Đã bao gồm chân đèn



**LED 1 MÀU 4000K (TRẮNG)
(CUỘN 5M)**

Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
Nhiệt độ màu: 4000K
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 8mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 12 W/m
Mật độ mắt LED: 120 LED/m
Tuổi thọ đèn: 25.000h



NGUỒN MEANWELL 24VDC-150W

Công suất đầu ra: 150W
Điện áp đầu ra: 24V
Dòng điện đầu ra: 6.5A
Điện áp đầu vào: 120 - 373VDC, 89 - 164VAC
Điện áp điều chỉnh: 21.6 - 28.8V
Nhiệt độ hoạt động: 31 - +70°C
Vỏ: Kim loại
Kích thước (DxRxC): 159 x 97 x30 mm
Trọng lượng: 0.48kg



**LED 1 MÀU 3000K (VÀNG)
(CUỘN 5M)**

Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
Nhiệt độ màu: 3000K
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 8mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 12 W/m
Mật độ mắt LED: 120 LED/m
Tuổi thọ đèn: 25.000h



**LED DÂY RGB 16 TRIỆU MÀU
(CUỘN 5M)**

Màu sắc ánh sáng: RGB (Red, Green, Blue)
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 10mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 17 W/m
IP: 20
Tuổi thọ đèn: 25.000h



SMART LED DOWNLIGHT 12W

Điện áp hoạt động: 170 - 240V AC ~ 50Hz
Công suất tiêu thụ: 12W
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Công suất phát: 10 dbm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Bluetooth: 10m/40m
(Khi có vật cản/ không có vật cản)
Tuổi thọ đèn: 25.000h
Lỗ khoét trần: 110mm



SMART LED DOWNLIGHT 7W

Điện áp hoạt động: 170 - 240V AC ~ 50Hz
Công suất tiêu thụ: 7W
Công suất phát: 10 dbm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Bluetooth: 10m/40m (Khi có vật cản/ không có vật cản)
Tuổi thọ đèn: 25.000 giờ
Lỗ khoét trần: 80mm
Truyền thông: Bluetooth Mesh

DỰ ÁN NỔI BẬT

DỰ ÁN LIFE ASOKE HYPE
CONDOMINIUM THÁI LAN
1253 CĂN HỘ



DỰ ÁN 6TH ELEMENT - 368 CĂN HỘ



DỰ ÁN SÀI GÒN INTELA - 1068 CĂN HỘ



DỰ ÁN IMPERIA SKY GARDEN - 464 CĂN HỘ




DỰ ÁN MARINA COMPLEX - 94 CĂN HỘ



DỰ ÁN PLENO THÁI LAN
30 BIỆT THỰ PHỐ



THIẾT KẾ GIAO DIỆN APP LUMI LIFE THEO SỞ THÍCH CỦA BẠN

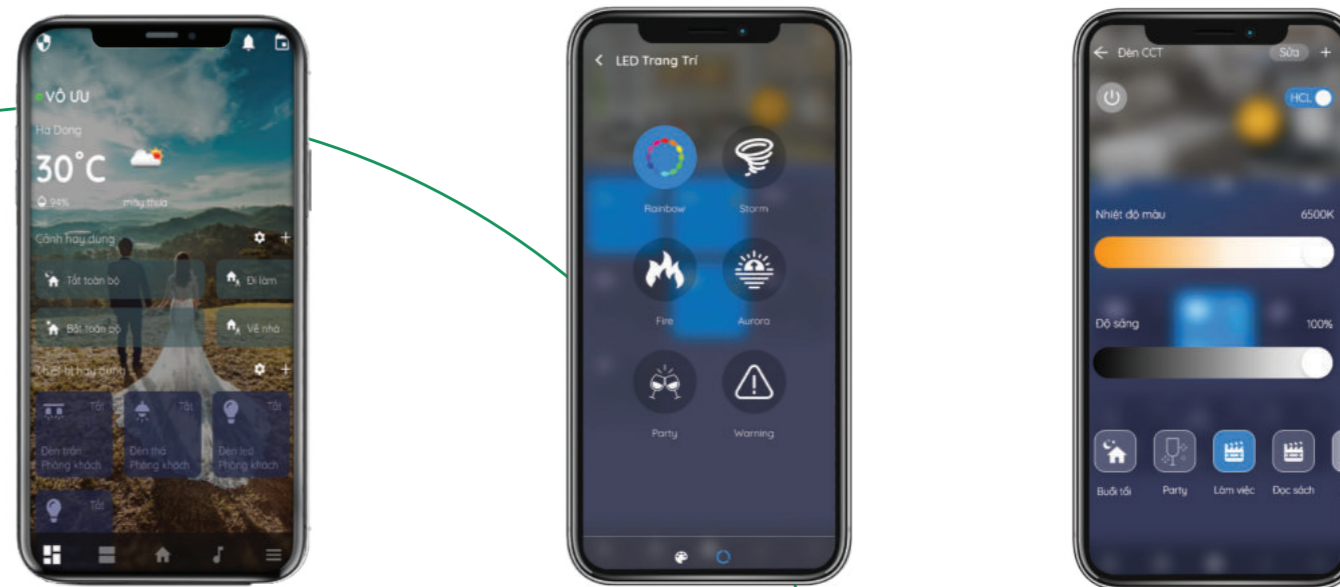

CHẤT LƯỢNG - VẤN ĐỀ SỐNG CÒN

“Chất lượng là yếu tố tiên quyết” và đây là chìa khóa mang đến sự lớn mạnh và uy tín của công ty. Đội ngũ kỹ sư của Lumi liên tục học hỏi các chuyên gia đến từ các hãng cung cấp linh kiện hàng đầu thế giới như Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc... và hợp tác với đối tác Ấn Độ để phát triển sản phẩm.

Chứng chỉ CE là tấm “hộ chiếu thương mại” để các sản phẩm Lumi vươn ra được thị trường nước ngoài.



ĐỐI TÁC CUNG CẤP LINH KIỆN UY TÍN TOÀN CẦU



XUẤT KHẨU NHIỀU QUỐC GIA

Ấn Độ, Israel, Lebanon, Thái Lan, Lào, Campuchia

